


SB KERAMIK

VLASTNOSTI:

- **BEZPEČNÝ ODDĚLOVACÍ A MAZACÍ PROSTŘEDEK**
- **POUŽITÍ PŘI EXTRÉMNÍCH TEPLITÁCH**
- **VÝJIMEČNÝ UTĚŠŇOVACÍ PROSTŘEDEK K VYROVNÁNÍ NEPŘESNOSTÍ NA PŘÍRUBÁCH A PLOCHÝCH TĚSNĚNÍCH**
- **VYSOCE ODOLNÝ PROTI TLAKU, NEVODIVÝ, BEZ KOVOVÝCH PIGMENTŮ**
- **ODOLNOST PROTI VODĚ, PÁŘE, MNOHA KYSELINÁM A CHEMIKÁLIÍM**
- **USNADŇUJE DEMONTÁŽ PO DLOUHÉ PROVOZNÍ DOBĚ I ZA NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK**
- **TEPLOTNÍ ODOLNOST -40°C DO + 1400°C**
- **TLAKOVÁ ODOLNOST: 220 N/MM²**

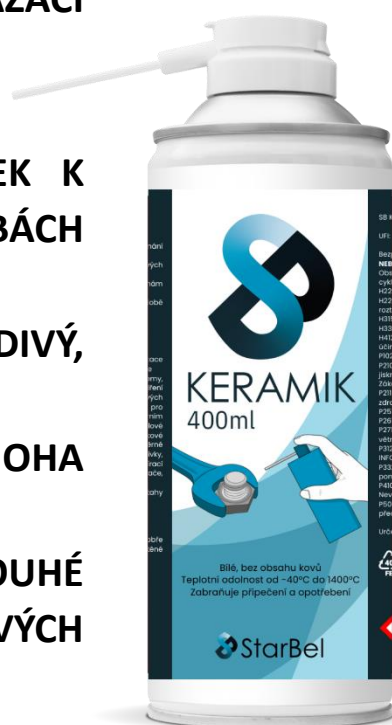

SB KERAMIK je bílý montážní sprej bez obsahu kovů s teplotní odolností od -40°C do 1400°C. Zabraňuje připečení, opotřebení, tření i korozi. Je vysoce odolný proti tlaku, je nevodivý, usnadňuje demontáž.

POUŽITÍ:

- Použití v celém průmyslu, ideální pro aplikace na chromniklové, nerezové a hliníkové šroubové spoje.
- Montážní a demontážní práce (šroubové systémy, sestavování dílů, ochrana těsnění), eliminace zadření a deformace závitů, třmenových šroubů, šroubových závitů, závěsných čepů, náprav, výfuků, ideální pro kladky, pumpy, klouby, články, převody se stacionárním stykem, ozubené převody, převody i nechráněné, silové převody, závitové tyče, vedení, vodící lišty, válečkové systémy, dopravníkové systémy, transportéry, sběrné systémy, násypky, vačky, tlačítka, čerpadla, odstředivky, vodní systémy i automatické, pumpy, uzavírací šoupátka, ventily, armatury, míchadla, směšovače, drtiče atd.
- těžká technika, jeřáby, otáčecí můstky, výtahy a zdvihací zařízení
- velmi vhodné pro brzdy s ABS

Provedte test vhodnosti před použitím!

Před použitím dobře protřepat cca 30 s., pak nastříkat na očištěné a odmaštěné plochy.

Pouze pro profesionální použití!